



vCamDrain

Caméra d'inspection WI-FI

- Inspection de canalisations de 40 à 80 mm
- Visualisation déportée sur smartphone
- Fonctionnalités via l'App. VMC
- Partage instantané de fichiers
- Passage aisé des coudes et cols de cygne
- Jonc de poussée de 20m ou 30m

La vCamDrain est dotée d'un touret Wi-Fi qui peut être contrôlé par l'application vCam Mobile Controller (VMC). Lorsque la caméra est connectée au touret par Wi-Fi, l'application VMC contrôle le niveau d'éclairage, la remise à zéro du compteur de distance, la sonde et le traitement de texte. L'application indique l'état du Wi-Fi, de la batterie et de son niveau de charge. Les enregistrements peuvent être effectués directement sur l'application et instantanément partagés ou copiés sur le port USB du touret.




La caméra HD en acier inoxydable de 18 mm de diamètre, dotée d'une lentille en saphir et de LED ultra-lumineuses, produit une image nette et claire de l'intérieur de la canalisation. Le jonc de poussée de 9 mm offre un bon compromis entre flexibilité et force de poussée, utilisable dans des conduites de 40mm à 80mm. Le revêtement nylon résistant à l'abrasion lui permet de franchir des courbes multiples, des coudes et des cols de cygne. La tête de caméra et le ressort avec la sonde intégrée, de fréquences 512Hz – 640Hz – 33kHz, peuvent être facilement interchangeables sur le terrain grâce au kit de terminaison vissé.


Le touret est alimenté par des batteries Li-ion internes, pour une alimentation stable et de longue durée. Une charge de six heures permet une autonomie de 12 heures en cas d'utilisation intermittente de la sonde.



Contrôle du touret via l'app. VMC

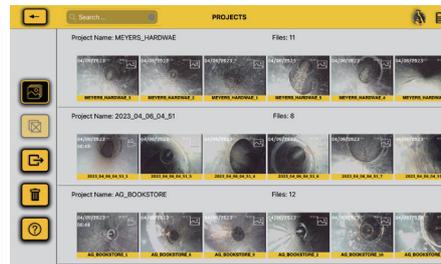

Galerie avec option de recherche

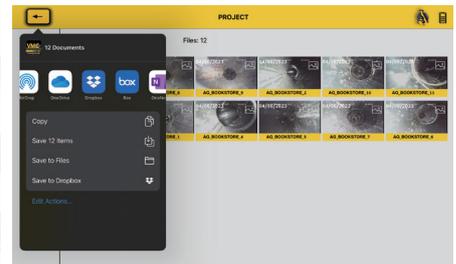

Partage instantané de fichiers et vidéos



Tête de Camera

Modèle:	D18-HD
Utilisation:	De 40 à 80 mm
Dimensions:	18.6mm (Dia.) x 18.1mm (L) Sans centreur standard
Éclairage:	48 Lumens
Résolution:	1080p HD
Matériaux:	Acier inoxydable, lentille en saphir
Fil d'eau:	Non, position fixe.
Environnement:	11 BAR
Réglage focal:	100mm
Angle de vue:	90°

Touret WI-FI vCamDrain

Dimensions:	33cm(L) x 24cm(W) x 40cm(H)
Poids:	6.5kg, pour le touret 20m / 7.5 kg pour le touret 30m.
Matériaux:	Thermoplastique ABS
Touret:	20m / 30m
Écran:	Celui de l'appareil mobile utilisant l'app VMC
Autonomie:	La batterie interne rechargeable au lithium-ion offre 12 heures d'autonomie à partir d'une charge de six heures.
Sonde:	A sélectionner : 512Hz, 640Hz ou 33kHz
Environnement:	IP65 et NEMA 4

Contenu de la livraison



Détecteur recommandé



vLoc3-Cam

Accessoires



Adaptateur pour support de tablette



Centreur de caméra



Sac de transport

Distributeur local de Vivax-Metrotech :

Vivax-Metrotech France

1 allée Moulin Berger – Technoparc – F – 69130 ECULLY

Tel : +33(0)472 53 03 03

Fax : +33(0)472 53 03 13

www.vivax-metrotech.fr

Taguez nous sur les réseaux @vivax_metrotech



V1.0

Retrouvez la spécification technique complète sur notre site web