


**vCamMX : Commandes, éclairage, et clavier-écran**



1	<b>Flèches de Navigation</b>	Lorsque la boîte de dialogue pour renommer les fichiers est à l'écran, utilisez les flèches haut, droit, bas, gauche, pour naviguer dans le menu, et ensuite, appuyez sur la touche suivante pour enregistrer les modifications.
2	<b>Pause et reprise</b>	Utilisez ce bouton en enregistrant ou en visionnant une vidéo. Il vous permet de faire une pause et de redémarrer la vidéo.
3	<b>Baisser la lumière</b>	Baissez le niveau de lumière de la camera en visionnant ou en enregistrant.
4	<b>Retour rapide</b>	Retour rapide de la vidéo en visionnage.
5	<b>Stop</b>	Arrêtez l'enregistrement ou le visionnage de la vidéo.
6	<b>Bouton entrée</b>	Appuyez sur le bouton dans le menu "gestionnaire de fichiers" pour visionner une vidéo.
7	<b>Augmenter la lumière</b>	Augmentez le niveau de lumière de la camera en visionnant ou en enregistrant.
8	<b>Avance rapide</b>	Avance rapide de la vidéo en visionnage.

**Boutons de fonctions**

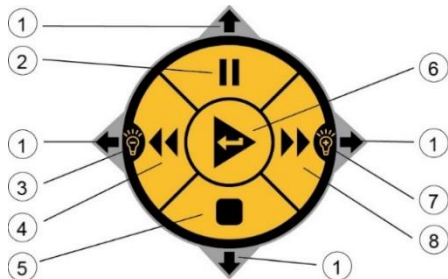

	<b>Bouton On/Off</b>	Appuyez et relâchez pour démarrer l'unité. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le bouton est de couleur verte. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.
	<b>Remise à 0 - Distance</b>	En appuyant sur ce bouton, le compteur de distance se remettra à zéro. Un message au centre de l'écran confirmera la remise à zéro.
	<b>Microphone</b>	Bouton pour allumer et éteindre le microphone. Lorsqu'il est allumé, le bouton est de couleur rouge et l'icône micro est visible sur la barre d'état. Parlez entre 30cm et 1m de l'écran. Le microphone interne se situe au-dessus de l'écran, au milieu.

	<b>Sonde</b>	Bouton d'activation/désactivation de la sonde. Chaque pression sur le bouton change la fréquence. A la fin du cycle des fréquences, le mode sonde s'éteint. Lorsque le mode est actif, le bouton est vert et la fréquence de la sonde apparaît sur la barre d'état.
	<b>Enregistrement</b>	Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement. Lorsqu'il est actif, le bouton est rouge et l'icône enregistrement va apparaître dans la barre d'état. Ré-appuyez sur ce bouton pour terminer l'enregistrement.
	<b>Photo</b>	Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo <b>JPEG</b> . Un message va apparaître au centre de l'écran pour confirmer que la capture d'écran a été réalisée.
	<b>Zoom</b>	Appuyez sur ce bouton pour activer le zoom digital. Une pression va zoomer x 2, une nouvelle pression x 3, et une pression encore pour sortir du menu. Le niveau de zoom est affiché dans la barre d'état.
	<b>Visionneuse et lumière</b>	<b>En visionnant ou en enregistrant:</b> utilisez les flèches gauche / droite pour baisser et augmenter l'intensité lumineuse. Vous pouvez utiliser le bouton pause/reprise soit en enregistrement soit en lecture. <b>Renommer un fichier:</b> naviguez sur le clavier à l'écran qui apparaît lorsque l'enregistrement est arrêté. Utilisez le bouton "entrée" du centre pour sélectionner les lettres. <b>En lecture de vidéo:</b> vous pouvez utiliser les touches Pause, Avance Rapide, Stop et Retour Rapide.






**Les boutons de l'écran LCD**

	<b>Retour / ESC</b>	Appuyez sur ce bouton pour retourner en arrière sur l'écran précédent ou pour sortir d'une opération.
	<b>Clé de sélection</b>	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une option dans les différents menus.
	<b>Enter</b>	Appuyez sur ce bouton pour valider une action. Appuyez sur ce bouton pour afficher / cacher la barre d'état pendant la visualisation ou l'enregistrement.








**Enregistrer une vidéo ou prendre une photo JPEG**

	Appuyez pour démarrer un enregistrement. Le bouton s'allume en rouge et l'icône 'enregistrement' va apparaître sur la barre d'état. Appuyez pour arrêter l'enregistrement.
	Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo JPEG. Lorsque la photo est prise, un message va apparaître au centre de l'écran pour confirmer la prise de vue.

**Menu principal à l'écran**

 <b>Fichiers</b>	Appuyez sur cet icône pour entrer dans le gestionnaire de fichiers vidéos et photos.
 <b>Ecran</b>	Utilisez cet icône pour régler l'écran LCD. Eclairage, luminosité, contrastes et saturation des couleurs.
 <b>OSD</b>	Appuyez ici pour changer les couleurs et la position de la date, la distance et l'heure affichées à l'écran.
 <b>Eclairage</b>	Utilisez cet icône pour régler la lumière de la caméra
 <b>Paramètres</b>	Cliquez sur ce symbole pour entrer vos données systèmes. Langue, stockage, caractéristiques, paramètres du système

**Lire, copier et supprimer les fichiers**

	Appuyez sur le gestionnaire de fichiers.
	Sélectionnez le disque sur lequel le fichier est enregistré, SD ou USB.
	Utilisez les flèches montée/descente pour mettre en surbrillance le fichier cible.
	<b>Play</b> – Appuyez sur <b>Play</b> pour visionner le fichier.
	Appuyez sur l'icône de sélection 'individuelle' ou 'tous les fichiers'.
	Copier – Sélectionnez l'icône 'copier' Sélectionnez la destination, SD ou USB.
	Supprimer – Appuyez sur le bouton <b>Supprimer</b> .

**vCamMX – Ecran de visualisation et de gestion de fichiers.**



1	Barre d'état
2	Liste des menus et sous-menus
3	Statut des fichiers sélectionnés.
4	Liste des fichiers.
5	Flèches de commande haut / bas
6	Bouton de sélection de fichier
7	Sélection de tous les fichiers (également copier et supprimer*)
8	Touche Lecture (touche "supprimer")
9	Espace libre sur mémoire
10	Carte SD / clé USB : informations disponibles
11	Nom du fichier actif
12	Fenêtre de visualisation
13	Informations sur le système

**Note:** \*Lorsque plus d'un fichier est sélectionné, les boutons "sélectionner tout" et "Play" sont remplacés par "Copier" et "Supprimer".

**Vivax-Metrotech France**

1 ALLEE MOULIN BERGER – TECHNOPARC  
F- 69130 ECULLY  
[salesfrance@vxmt.com](mailto:salesfrance@vxmt.com)  
Tel : +33 (0)4 72 53 03 03 - Fax : +33 (0)4 72 53 03 13  
France  
Website: [www.vivax-metrotech.com](http://www.vivax-metrotech.com)  
Please visit [www.vxmt.com](http://www.vxmt.com) for other locations.